

Laat u overtuigen

Onze argumenten maken het u gemakkelijk om een overtuigd aanhanger van de hoogwaardige Humbaur-producten te worden.



Ik ben een aanhanger!

"Omdat HUMBAUR de toon aangeeft."

PATRICK PAUL, GELUIDSTECHNICUS

35 jaar ervaring

Al meer dan 35 jaar behoren wij tot de toonaangevende fabrikanten van autoaanhangers. Meer dan 1.000.000 aanhangwagens hebben sinds de oprichting ons bedrijfsterrein verlaten.

Inmiddels produceren wij elk jaar zo'n 52.000 exemplaren. Deze schat aan ervaring herkent u in elke door ons gemaakte aanhanger.

Hoge kwaliteit

Robuust en duurzaam – zo moet een aanhanger zijn. Wij bereiken dit doel met uitstekende componenten en een eersteklas verwerking. Voordat wij een aanhanger uitleveren, controleren wij deze grondig.

Veelzijdige transportoplossingen

Ons aanbod dekt een bijzonder breed toepassingsgebied. Of u nu een aanhanger zoekt voor privédoeleinden of zakelijke doeleinden: bij ons vindt u het passende model voor de meest uiteenlopende toepassingen. Kies uit een toegestaan

totaalgewicht van 750 kg tot 55 t.

Grote keuze aan accessoires

U stelt zeer individuele eisen aan uw trailer? Met veel bijpassende accessoires kan iedereen de uitgebreide standaarduitrusting aan zijn behoeften aanpassen.

Actieve klantenservice

Uw vakhandelaar in de buurt staat voor u klaar bij trailers tot 3,5 t. Bezitters van trailers vanaf 5 t totaalgewicht kunnen onze directe service gebruiken. Of u een reserveonderdeel nodig hebt, of een vraag over het gebruik hebt - wij en uw dealer ter plaatse staan voor u klaar.

Hoogwaardige componenten

Kwaliteit zit hem in de details - Humbaur gebruikt daarom uitsluitend hoogwaardige componenten van gerenommeerde fabrikanten. Wij wisselen continu ervaringen uit met onze leveranciers. Zo kunnen wij de producten voortdurend optimaliseren.

Inhoudsopgave

Modeloverzicht gesloten aanhangwagens 4

Plywoodaanhangwagen

Multiplex - materiaaleigenschappen 8

Gesloten Plywoodaanhangwagen met enkele as 10

Gesloten Plywoodaanhangwagen met dubbele as..... 14

Sandwich-aanhangwagen

Sandwich - materiaalkenmerken 14

Gesloten sandwich-aanhangwagen met enkele as 16

Gesloten sandwich-aanhangwagen met dubbele as, dieplader 18

Gesloten sandwich-aanhangwagen met dubbele as, hooglader 22

Cool Trailer/gesloten diepvriesaanhangwagen

Cool Trailer gesloten diepvriesaanhangwagen met enkele as Basic en Profi..... 22

Cool Trailer gesloten diepvriesaanhangwagen met dubbele as Basic & Profi..... 22

Gesloten diepvriesaanhangwagen..... 24

Speciale gesloten aanhangwagen

Bouwaanhangwagen 26

Aanhangwagen met hefplatform 28

Gesloten aanhangwagen met neerlaatbaar laadvlak..... 30

Gesloten aanhangwagen met enkele as poly-aluminium 32

Gesloten aanhangwagen met dubbele as poly-aluminium 34

Gesloten verkoopaanhangwagen..... 36

Speciale voertuigen..... 38

Onze accessoires..... 40

Sterk door ervaring 34



Overzicht

Technische gegevens



Plywood				
Enkelasser	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HK 752513-15P	750	365	530	2510 x 1320 x 1520
HK 132513-15P	1300	890	535	2510 x 1320 x 1520
HK 152513-15P	1500	1085	565	2510 x 1320 x 1520
HK 133015-18P	1300	800	585	3040 x 1510 x 1800
HK 153015-18P	1500	1085	585	3040 x 1510 x 1800

Tandemasser				
	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HK 203015-18P	2000	1385	565	3040 x 1510 x 1800
HK 253015-18P	2500	1885	565	3040 x 1510 x 1800
HK 203015-20P	2000	1360	550	3040 x 1510 x 2000
HK 253015-20P	2500	1860	550	3040 x 1510 x 2000
HK 254018-20P	2500	1570	560	4070 x 1810 x 2000



Sandwich				
Gesloten aanhangwagen met dubbele as dieplader	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HK 203218-20PF30	2000	1175	600	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	1675	600	3185 x 1730 x 1885
HK 303218-20PF30	3000	2175	600	3185 x 1730 x 1885
HK 253718-20PF30	2500	1655	600	3685 x 1730 x 1885
HK 303718-20PF30	3000	2155	600	3685 x 1730 x 1885
HK 254218-20PF30	2500	1540	600	4185 x 1730 x 1885
HK 304218-20PF30	3000	2040	600	4185 x 1730 x 1885
HK 354218-20PF30	3500	2493	635	4185 x 1730 x 1885





Sandwich				
Gesloten aanhangwagen met dubbele as hooglader	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HKN 203218-20PF30	2000	1180	645	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	1680	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 253218-20PF30	2500	1680	645	3185 x 1730 x 1885
HK 303218-20PF30	3000	2180	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 303218-20PF30	3000	2190	645	3185 x 1730 x 1885
HK 353218-20PF30	3500	2605	770	3185 x 1730 x 1885
HKN 353218-20PF30	3500	2615	685	3185 x 1730 x 1885
HKN 203221-20PF30	2000	1130	645	3185 x 2030 x 1885
HK 253221-20PF30	2500	1620	785	3185 x 2030 x 1885
HKN 253221-20PF30	2500	1630	645	3185 x 2030 x 1885
HK 303221-20PF30	3000	2120	785	3185 x 2030 x 1885
HKN 303221-20PF30	3000	2130	645	3185 x 2030 x 1885
HK 353221-20PF30	3500	2550	770	3185 x 2030 x 1885
HKN 353221-20PF30	3500	2560	665	3185 x 2030 x 1885
HK 254218-20PF30	2500	1585	785	4185 x 1730 x 1885
HKN 254218-20PF30	2500	1595	645	4185 x 1730 x 1885
HK 304218-20PF30	3000	2085	785	4185 x 1730 x 1885
HKN 304218-20PF30	3000	2095	645	4185 x 1730 x 1885
HK 354218-20PF30	3500	2495	770	4185 x 1730 x 1885
HKN 354218-20PF30	3500	2510	650	4185 x 1730 x 1885
HK 254221-20PF30	2500	1465	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 254221-20PF30	2500	1475	620	4185 x 2030 x 1885
HK 304221-20PF30	3000	1965	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 304221-20PF30	3000	1975	645	4185 x 2030 x 1885
HK 304221-20PF30	3000	1965	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 304221-20PF30	3000	1975	620	4185 x 2030 x 1885

Sandwich				
Gesloten aanhangwagen met dubbele as hooglader	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HK 354221-20PF30	3500	2380	770	4185 x 2030 x 1885
HKN 354221-20PF30	3500	2390	650	4185 x 2030 x 1885
HK 255221-20PF30	2500	1365	785	5185 x 2030 x 1885
HKN 255221-20PF30	2500	1375	645	5185 x 2030 x 1885
HK 305221-20PF30	3000	1865	785	5185 x 2030 x 1885
HKN 305221-20PF30	3000	1875	645	5185 x 2030 x 1885
HK 355221-20PF30	3500	2180	770	5185 x 2030 x 1885
HKN 355221-20PF30	3500	2190	650	5185 x 2030 x 1885
HK 255225-20PF30	2500	1125	785	5185 x 2430 x 1885
HKN 255225-20PF30	2500	1135	620	5185 x 2430 x 1885
HK 305225-20PF30	3000	1625	785	5185 x 2430 x 1885
HKN 305225-20PF30	3000	1635	630	5185 x 2430 x 1885
HK 355225-20PF30	3500	2050	770	5185 x 2430 x 1885
HKN 355225-20PF30	3500	2060	650	5185 x 2430 x 1885
HK 256221-20PF30	2500	1100	785	6185 x 2030 x 1885
HKN 256221-20PF30	2500	1110	610	6185 x 2030 x 1885
HK 306221-20PF30	3000	1600	785	6185 x 2030 x 1885
HKN 306221-20PF30	3000	1610	610	6185 x 2030 x 1885
HK 356221-20PF30	3500	2010	770	6185 x 2030 x 1885
HKN 356221-20PF30	3500	2020	650	6185 x 2030 x 1885
HK 256225-20PF30	2500	945	785	6185 x 2430 x 1885
HKN 256225-20PF30	2500	955	610	6185 x 2430 x 1885
HK 306225-20PF30	3000	1445	785	6185 x 2430 x 1885
HKN 306225-20PF30	3000	1455	610	6185 x 2430 x 1885
HK 356225-20PF30	3500	1870	770	6185 x 2430 x 1885

*Toegestaan totaalgewicht (kg)

Overzicht

Technische gegevens



Cool Trailer

Gesloten aanhangwagen met enkele as BASIC


	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HK 132614-18PF30	1300	765	535	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	965	565	2515 x 1330 x 1685

Gesloten aanhangwagen met enkele as PROFI

	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HGK 132716-21PF60	1300	510	590	2630 x 1470 x 1970

Gesloten aanhangwagen met dubbele as BASIC

	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HK 253218-20PF30	2500	1600	600	3185 x 1730 x 1885




Gesloten aanhangwagen met dubbele as PROFI

	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HGK 253218-21PF60	2500	1463	590	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60	3000	1963	600	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60	2500	1385	590	3630 x 1670 x 1965
HGK 303718-21PF60	3000	1885	600	3630 x 1670 x 1965
HGK 254218-21PF60	2500	1305	590	4130 x 1670 x 1965
HGK 304218-21PF60	3000	1805	600	4130 x 1670 x 1965
HGK 354218-21PF60	3500	2262	630	4130 x 1670 x 1965

Diepvriesaanhangwagen

	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
TK 253218-24PF80	2500	1389	610	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	1288	610	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	1185	610	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	1685	610	4080 x 1630 x 2225







Bouwwagen	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
154222-24PF30	1500	493	620	4195 x 2130 x 2280
184222-24PF30	1800	780	665	4195 x 2130 x 2280
204222-24PF30	2000	927	620	4195 x 2130 x 2280
254222-24PF30	2500	1427	620	4195 x 2130 x 2280



Aanhangwagens met hefplatform	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HK 354222 RZD	3500	2050	900	4180 x 2135 x 2085
HK 354222 V-D	3500	1950	900	4180 x 2135 x 2085



Gesloten aanhanger met neerlaatablebaar laadvlak, multiplex	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HKT 752515-18P	750	211	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 132515-18P	1350	805	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 152515-18P	1500	955	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 182515-18P	1800	1240	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 132817-18P	1350	713	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 152817-18P	1500	863	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 182817-18P	1800	1188	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 133117-18P	1350	709	420	3100 x 1765 x 1800
HKT 153117-18P	1500	859	420	3100 x 1765 x 1800
HKT 183117-18P	1800	1139	420	3100 x 1765 x 1800



Aanhangwagens voll-poly	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HKPA 153217	1500	910	560	3280 x 1770 x 1800
HKPA 203217	2000	1340	550	3280 x 1770 x 1800
HKPA 263217	2600	1900	550	3280 x 1770 x 1800



Verkoopaanhangwagen	TTG* (kg)	Laadvermogen (kg)	Laadhoogte (mm)	Binnenmaten (L x B x H) (mm)
HVK 133222-24PF30	1350	475	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 153222-24PF30	1500	625	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 183222-24PF30	1800	895	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 133722-24PF30	1300	325	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 153722-24PF30	1500	525	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 183722-24PF30	1800	825	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 203722-24PF30	2000	965	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 253722-24PF30	2500	1465	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 184222-24PF30	1800	720	550	4190 x 2130 x 2280
HVK 204222-24PF30	2000	870	550	4190 x 2130 x 2280
HVK 254222-24PF30	2500	1370	550	4190 x 2130 x 2280

*Toegestaan totaalgewicht (kg)

PLYWOOD


Kenmerken en voordelen

Het materiaal op houtbasis voor alle gevallen – licht, zeer sterk en vormstabiel

Plywood is een veel gebruikt materiaal op houtbasis dat overtuigt met zijn **hoge sterkte en vormstabiliteit**.

Meerdere **lagen berkenhout**, waarvan de vezels onder een hoek van 90° zijn verlijmd en geperst, zorgen ervoor dat de richtinggebonden materiaalkenmerken worden gehomogeniseerd. Het voor hout typische **uitzet- en krimpgedrag** wordt **sterk gereduceerd**. Het materiaal is ook minder gevoelig voor splinteren aangezien de druk beter via de lagen kan worden afgevoerd.

De extra **kunststof coating** op ons materiaal maakt het bovendien **duurzaam en weerbestendig**. Het is **kleurvast en gemakkelijk te reinigen**, waardoor het ideaal is voor de uiteenlopende eisen van de transportindustrie.

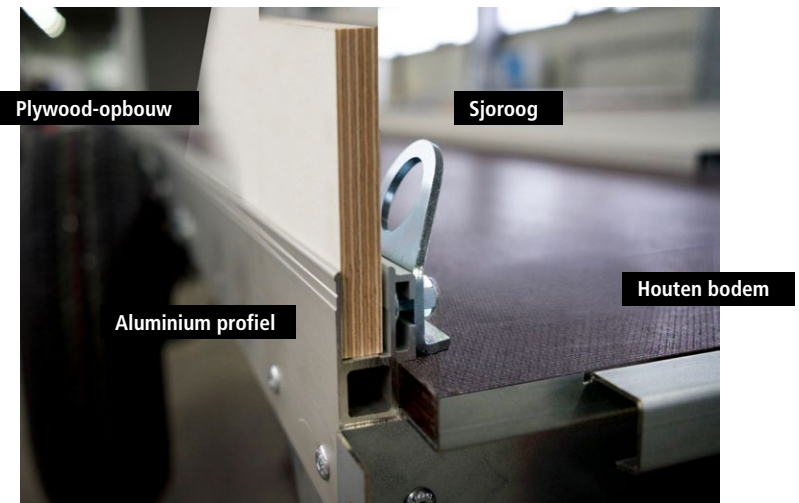




De opbouw - veel afzonderlijke lagen voor hoge stabiliteit

De gedroogde houtlagen worden verlijmd, kruislings op elkaar gelegd en onder invloed van warmte geperst.

In de opbouw van onze gesloten Plywood-aanhangwagens gebruiken wij materiaal met een dikte van **15 mm**.

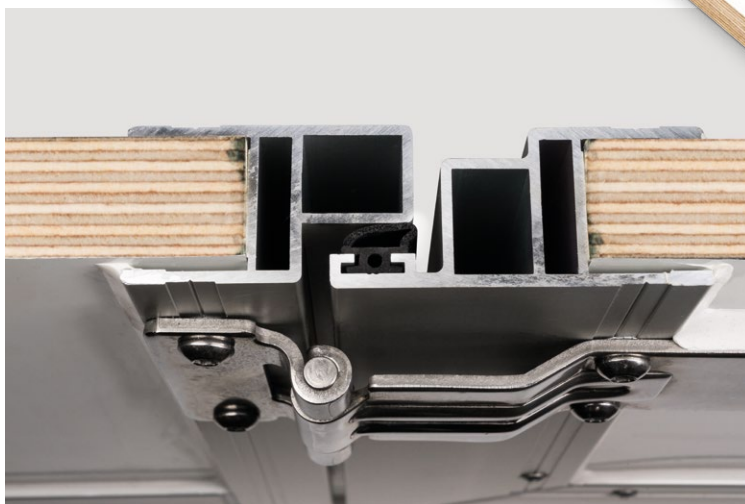

Voordelen van het Plywoodmateriaal

- Vormstabiliteit
- Gelijkmatige uitzetting bij koude/warmte
- Hoge schokweerstand
- Weerbestendige coating

PLYWOOD ENKELASSER

KLEIN MAAR FIJN! GESCHIKT VOOR ELKE TRANSPORTTAAK

Accessoires (optioneel)

- Reservewiel en -houder
- Schuifsteunen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Extra siorpunten (paarsgewijs)
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Zijdeur links of rechts, telkens aan voorzijde scharnierend
- Oprijplaat in plaats van deur
- Verkoopklep aan zijkant

Meer accessoires op aanvraag

Accessoires ook geldig voor gesloten aanhangwagens met enkele as en hout/aluminium deksel.

Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HK 752513-15P	750	2510 x 1320 x 1520
HK 132513-15P	1300	2510 x 1320 x 1520
HK 152513-15P	1500	2510 x 1320 x 1520
HK 133015-18P	1300	3040 x 1510 x 1800

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



**STABIELE
CONSTRUCTIE**
voor een lange
levensduur



Geïntegreerd sjorsysteem



Binnenlamp aanwezig



Plywood



Standaarduitrusting

- 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker
- 3 Bodemplaat 15 mm dik
- 4 Zijwanden en dak van meerlaags hout, 15 mm dik met UV-bestendige kunststof coating
- 5 Binnenverlichting gemonteerd
- 6 Enkele vleugel deur met draaistangsluiting bij HK XX2513, dubbele vleugeldeuren bij HK XX3015, scharnieren en draaistangsluiting verzinkt
- 7 6 sjorringen in het frameprofiel, trekkracht 400 kg per sjorring (getest door Dekra)
- 8 Humbaur multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp

PLYWOOD TANDEMASSER

ALLESKUNNER OP TWEE ASSEN

Accessoires (optioneel)

- Reservewiel en -houder
- Versterkt steunwiel
- Schuifsteunen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Extra siorpunten (paarsgewijs)
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbare punt- en draaistangsluiting
- Zijdeuren met draaistangsluiting
- Verkoopklep aan zijkant
- Zijdeur, links of rechts

Meer accessoires op aanvraag



Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HK 203015-18P	2000	3040 x 1510 x 1800
HK 253015-18P	2500	3040 x 1510 x 1800
HK 203015-20P	2000	3040 x 1510 x 2000
HK 253015-20P	2500	3040 x 1510 x 2000

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



Geïntegreerd sijorsysteem



Binnenlamp aanwezig



Plywood

Standaarduitrusting

- 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker
- 3 Bodemplaat 15 mm dik
- 4 Zijwanden en dak van meerlaags hout, 15 mm dik met UV-bestendige kunststof coating
- 5 Binnenverlichting gemonteerd
- 6 Dubbele vleugeldeuren met draaistangsluiting, scharnieren en draaistangsluiting verzinkt
- 7 6 sjorringen in het frameprofiel, trekkracht 400 kg per sjorring (getest door Dekra)
- 8 Steunwiel volautomatisch
- 9 Humbaur multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp



SANDWICH




Kenmerken en voordelen

PurFerro sandwich-panelen - licht, robuust en vormstabiel

PurFerro staat voor polyurethaan-schuimkern en stalen toplagen. Het sandwichpaneel heeft een hoge belastbaarheid en stijfheid door de verbinding tussen de buitenste lagen en de vormvaste kern. Tegelijkertijd garandeert de kern een zeer goede warmte-isolatie.

De kern van polyurethaanschuim is 100% CFK-vrij. De twee stalen toplagen zijn gecoat met een polyester lak, wat zorgt voor een glad oppervlak. Het materiaal is daardoor eenvoudig te reinigen en kan ook worden bedrukt of geschilderd.



Het PurFerro-materiaal wordt geproduceerd door een dochteronderneming van Humbaur. Daarom garanderen wij altijd de hoogste kwaliteit.

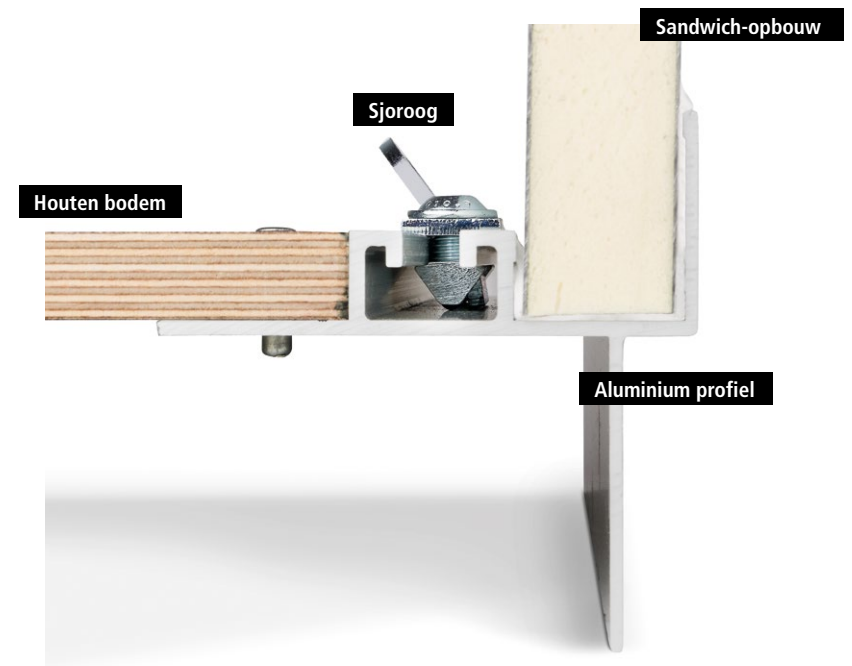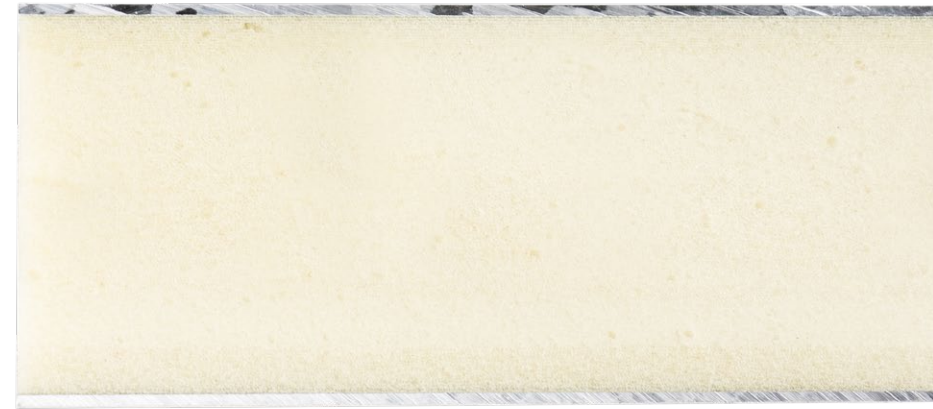

De opbouw - dichtere schuimlaag voor meer stabiliteit

De binding ontstaat door het onder druk vullen met schuim van de vrije ruimte tussen de twee buitenste lagen.

Bij de opbouw van onze gesloten sandwich-aanhangwagens gebruiken wij, afhankelijk van uw wensen en eisen, materiaal met een dikte van **30 mm, 60 mm of 80 mm.**

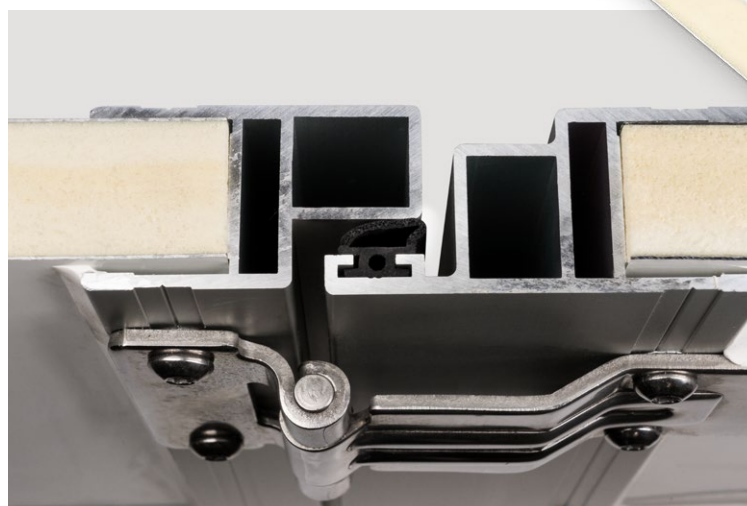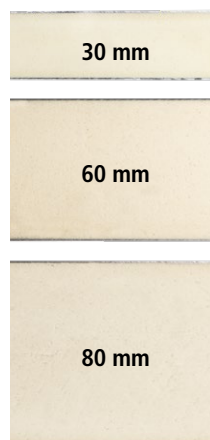

Voordelen van de sandwich-constructie

- Vormstabiliteit
- Verouderingsbestendige deklaag
- Dampdiffusiedicht
- Voedselveilige coating van polyesterlak (alle HGK-, HVK- en TK-modellen)

SANDWICH TANDEMASSER

LAGE LAADHOOGTE - HOOG LAADVERMOGEN

Accessoires (optioneel)

- Trekogen en kogelkoppelingen, ook in hoogte verstelbaar
- Schuifsteunen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- Reservewiel met reservehouder
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbare punt- en draaistangsluiting

Meer accessoires op aanvraag

Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HK 202716-20PF30	2000	2685 x 1530 x 1885
HK 252716-20PF30	2500	2685 x 1530 x 1885
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7





Standaarduitrusting

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat, 18 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dikke sandwich-plaat, deklagen van staal, wit gelakt
- Bodemrails met verschuifbare sjorpunten
- Automatisch steunwiel
- Dubbele vleugeldeuren achter
- Draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal
- LED-binnenverlichting



Geïntegreerd sjorsysteem



Binnenlamp aanwezig



Sandwich



SANDWICH TANDEMASSER

VANAF SLECHTS 620 MM LAADHOOGTE - DE LAAGSTE TANDEM-HOUGLADER

Accessoires (optioneel)

- Reservewiel en -houder
- Trekogen en kogelkoppelingen
- Versterkt steunwiel
- Telescopische kruksteunen (2 stuks)
- Reservewiel met reservehouder
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Ooprijplaat met overrijdbare punt- en draaistangsluiting
- Koelaggregaat voor versservice
- Adapterkabel voor koelaggregaat
- Zijdeur voor
- Verkoopklep aan zij- of achterkant
- Vloerisolatie
- Zijventilator

Meer accessoires op aanvraag

Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HKN 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
HKN 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

**GROTE EN
VOLUMINEUZE
GOEDEREN**
heel eenvoudig
laden





Sandwich

Standaarduitrusting

- 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- 3 Bodemplaat 18 mm dik
- 4 Zijwanden van 30 mm dikke sandwich-plaat, deklagen van staal, wit gelakt
- 5 Dubbele vleugeldeuren achter
- 6 Draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal
- 7 LED-binnenverlichting
- 8 Bodemrails met verschuifbare slijprijten
- 9 Automatisch steunwiel



COOL TRAILER

BASIC & PROFI

Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
Enkelasser PROFI		
HGK 132716-21PF60 Deluxe	1300	2630 x 1470 x 1970
Tandemasser BASIC		
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
Tandemasser PROFI		
HGK 253218-21PF60 Deluxe	2500	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60 Deluxe	3000	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60 Deluxe	2500	3630 x 1670 x 1965
HGK 303718-21PF60 Deluxe	3000	3630 x 1670 x 1965
HGK 254218-21PF60 Deluxe	2500	4130 x 1670 x 1965
HGK 304218-21PF60 Deluxe	3000	4130 x 1670 x 1965
HGK 354218-21PF60 Deluxe	3500	4130 x 1670 x 1965

**VERSHEID,
DIE AANKOMT!**



Accessoires (optioneel)

- In hoogte verstelbare trekdissel
- Reserwiel met reservehouder
- Wielschokdemper zonder en met goedkeuring 100 km/h
- Adapter 7- naar 13-polig
- Adapterkabel 2,5 m
- Adapterkabel 2,5 m, CEE-stekkerdoos naar randaardstekker
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail





Aggregaten

Regelbereik van de koeltemperatuur
+5 °C tot +10 °C
Max. Bedrijfstemperatuur
40 °C
Netaansluiting
230 V - 1~ N - 50 Hz
Geluidsontwikkeling
60 dB
Koudemiddel
R134a

Model	1600N	2000N	2500N
Koelcapaciteit bij 2°C	1600 W	2050 W	2500 W
Koelcapaciteit bij 10°C	2000 W	2800 W	3300 W
Opgenomen vermogen bij 2°C	940 W	1500 W	1450 W
Opgenomen vermogen bij 10°C	1000 W	1560 W	1500 W
Hoeveelheid lucht Verdamer	750 m³/h	750 m³/h	1100 m³/h

Standaarduitrusting BASIC

- 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker
- 3 Bodemplaat 18 mm dik
- 4 Zijwanden van 30 mm dikke sandwich-plaat, deklagen van staal, wit gelakt
- 5 Enkele vleugeldeuren bij enkele as, dubbele vleugeldeuren achter bij dubbele as
- 6 Draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal
- 7 Incl. GOVI-koelaggregaat
- 8 Steunwiel

Standaarduitrusting PROFI

- 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting
- 3 Geïsoleerde bodemplaat, 85 mm dik met antislipcoating
- 4 Zijwanden van 60 mm dikke sandwich-plaat, deklagen van staal, wit gelakt
- 5 Dubbele vleugeldeuren in koelruimte met noodopening van binnenuit, afsluitbaar
- 6 Scharnieren van roestvrij staal
- 7 Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van aluminiumplaat
- 8 Koelaggregaat
- 9 4 telescopische kruksteunen, zwenkbaar
- 10 Steunwiel

GESLOTEN DIEPVRIESAANHANGWAGEN

KOUD, KOUDER, BEVROREN!

Accessoires (optioneel)


- 2 schuifsteunen
- 2 telescopische kruksteunen
- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper zonder en met goedkeuring 100 km/h
- Zijdeur vóór de as
- Binnenverlichting met schakelaar
- Dakrail
- Vleeshaken
- Adapter 7- naar 13-polig
- Stroomgenerator op de dissel
- Adapterkabel 2,5 m, CEE-stekkerdoos naar randaardestekker
- Adapterkabel 2,5 m
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail

Meer accessoires op aanvraag



Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
TK 253218-24PF80	2500	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	4080 x 1630 x 2225

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

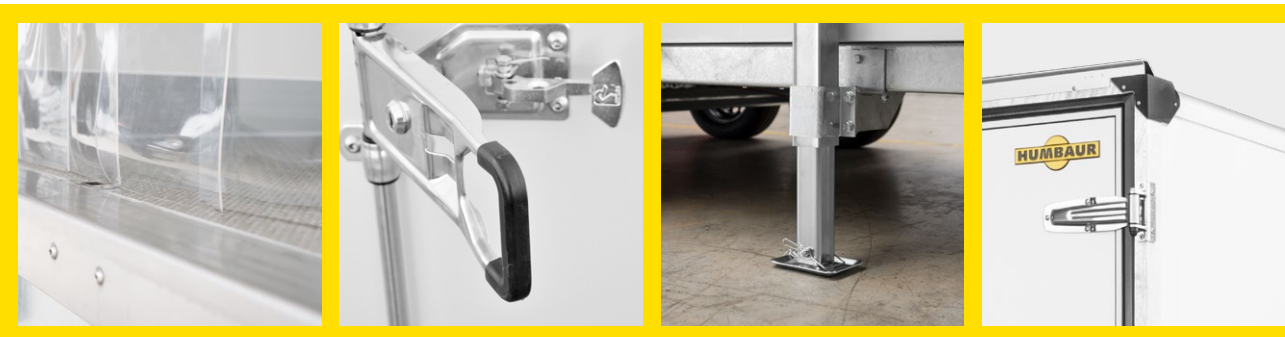

Standaarduitrusting

- 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting
- 3 Geïsoleerde bodemplaat, 85 mm dik met antislipcoating
- 4 Zijwanden van 80 mm dikke sandwich-plaat, deklagen van staal, wit gelakt
- 5 Dubbele vleugeldeuren 85 mm dik met sluiting op koelruimte, afsluitbaar
- 6 Scharnieren van roestvrij staal
- 7 Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming 150 mm hoog van aluminium
- 8 Steunwiel
- 9 Incl. koelaggregaat

Aggregaten

Regelbereik van de koeltemperatuur
-20 °C tot +10 °C

Max. bedrijfstemperatuur
40 °C

Netaansluiting
230 V - 1~ N - 50 Hz

Geluidsontwikkeling
60 dB

Koudemiddel
R452A

Model	2000P
Koelvermogen bij -20 °C	1500 W
Koelvermogen bij 2°C	2050 W
Koelvermogen bij 10°C	2800 W
Opgenomen vermogen bij -20 °C	1000 W
Opgenomen vermogen bij 2 °C	1200 W
Opgenomen vermogen bij 10 °C	1250 W
Hoeveelheid lucht Verdamer	1100 m³/h

BOUWWAGEN

Accessoires (optioneel)

- Schuifraam in voorwand met rolluiken
- Schuifraam links/rechts in zijwand
- Zitgroep vast gemonteerd, bestaande uit twee zitplaatsen en een tafel, ca. 1700 mm lang
- Dakraam
- Voedingscontactdoos 230 V
- Verdeelkast
- Dubbel stopcontact 16 ampère
- Ventilatorkachel

Meer accessoires op aanvraag

Model	Toegestaan totaalge- wicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
154222-24PF30	1500	4195 x 2130 x 2280
184222-24PF30	1800	4195 x 2130 x 2280
204222-24PF30	2000	4195 x 2130 x 2280
254222-24PF30	2500	4195 x 2130 x 2280

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

HET MOBIELE HUIS VOOR ELKE BOUWPLAATS.





Standaarduitrusting

- | | |
|--|---|
| 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt | 5 Toegangsdeur in het midden van de achterwand, afsluitbaar |
| 2 Geschroefd, thermisch verzinkt chassis | 6 4 stutten met schroefdraad |
| 3 Zijwanden van 30 mm dikke sandwich-plaat, deklagen van staal, wit gelakt | 7 Verzinkte, afneembare ladder |
| 4 Houten bodemplaat, 18 mm dik | 8 Humba multifunctionele verlichting |

AANHANGWAGEN MET HEFPLATFORM

ZELFS ZWARE DINGEN KUNNEN MOEITeloos WORDEN GELADEN

Accessoires (optioneel)

- Reservewiel met reservehouder
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Airlinerail voor ladingzekering
- Steunbok voor dissel
- Klep aan achterzijde boven het hefplatform met gasdrukveren
- Laadbord

Meer accessoires op aanvraag

Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HK 354222 RZD	3500	4180 x 2135 x 2085
HK 354222 v-D	3500	4180 x 2135 x 2085

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7





Standaarduitrusting

- 1 Frame, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker met 2-polige uitgang voor druppellading
- 3 Bodemplaat 18 mm dik
- 4 Zijwanden van 30 mm dikke sandwich-plaat, deklagen van staal, wit gelakt
- 5 Dubbele vleugeldeuren voor met draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal
- 6 LED-binnenverlichting
- 7 Bodemrails met verschuifbare sjorpunten
- 8 Steunwiel voor zware belasting in het midden gemonteerd

GESLOTEN AANHANGER MET NEERLAATBAAR LAADVLAEK

DEZE HANDIGE AANHANGWAGEN KOMT U BIJ HET LADEN TEGEMOET

Accessoires (optioneel)


- Reservewiel met reservehouder
- Automatisch steunwiel
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- Motorfietswip
- Gereedschapskist op dissel gemonteerd
- Aluminium vloer in plaats van houten vloer

Meer accessoires op aanvraag

Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HKT 752515-18P	750	2500 x 1565 x 1800
HKT 132515-18P	1350	2500 x 1565 x 1800
HKT 152515-18P	1500	2500 x 1565 x 1800
HKT 182515-18P	1800	2500 x 1565 x 1800

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



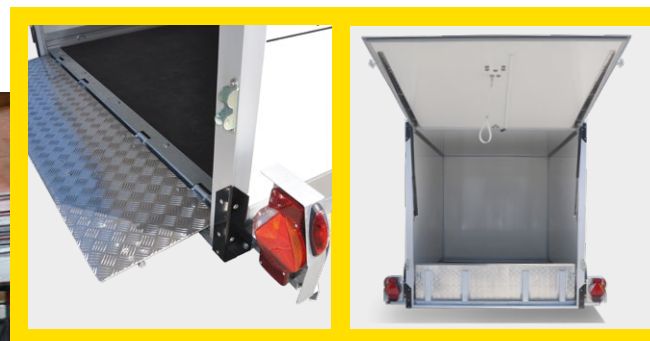

Standaarduitrusting

- 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 Geschroefd, thermisch verzinkt chassis
- 3 Laadplatform hydraulisch neerlaatbaar met handpomp met mechanische veiligheidsblokkering van de zwenkas tijdens het rijden
- 4 Houten bodemplaat, 15 mm dik
- 5 Zijwanden en dak van meerlaags hout, 14 mm dik met GVK-coating
- 6 Binnenverlichting gemonteerd
- 7 Achterklep naar boven te openen
- 8 Oprijdklep aan de binnenzijde
- 9 4 sjorringen in het frameprofiel, trekkracht 400 kg per sjorring (getest door Dekra)
- 10 Humba multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp
- 11 Steunwiel

GESLOTEN AANHANGWAGEN MET ENKELE AS POLY-ALUMINIUM HKPA

FLEXIBEL BRUIKBARE GESLOTEN AANHANGWAGEN MET ENKELE AS

Accessoires (optioneel)

- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor ladingzekering
- Airlinerail in het midden van de vloer verzonken voor ladingzekering
- Wielset aluminium velgen zilver/zwart
- Voorwielstandaard SteadyStand
- Sjorbanden
- Schuifsteunen

Meer accessoires op aanvraag



Standaarduitrusting

- 1 Chassis met langsbalken thermisch verzinkt
- 2 Aerodynamische polyboeg en polyhuif zwart metallic
- 3 Opbouw van dubbelwandige, geëloxeerde aluminiumprofielen
- 4 Zijdeur rechtsvoor met driepuntsvergrendeling, afsluitbaar
- 5 Binnenverlichting
- 6 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- 7 Bodemplaat 18 mm dik met airlinerails rechts en links
- 8 6 sjorringen voor airlinerails in lengte verstelbaar op de vloer voor ladingzekering
- 9 Aluminium oprijplaat achter met gasveerondersteuning, afsluitbaar
- 10 Steunwiel volautomatisch met rangeergreep
- 11 Schuifsteunen rechts en links



Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HKPA 153217	1500	3280 x 1770 x 1800

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



GESLOTEN AANHANGWAGEN MET DUBBELE AS POLY-ALUMINIUM HKPA

FLEXIBEL BRUIKBARE GESLOTEN AANHANGWAGEN MET DUBBELE AS

Accessoires (optioneel)

- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper (met en zonder goedkeuring 100 km/h)
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor ladingzekering
- Airlinerail in het midden van de vloer verzonken voor ladingzekering
- Wielset aluminium velgen zilver/zwart
- Voorwielstandaard SteadyStand
- Sjorbanden

Meer accessoires op aanvraag



Standaarduitrusting

- 1 Chassis met langsbalken thermisch verzinkt
- 2 Aerodynamische polyboeg en polyhuif zwart metallic
- 3 Opbouw van dubbelwandige, geëloxeerde aluminiumprofielen
- 4 Zijdeur rechtsvoor met driepuntsvergrendeling, afsluitbaar
- 5 Binnenverlichting
- 6 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- 7 Bodemplaat 18 mm dik met airlinerails rechts en links
- 8 6 sjorringen voor airlinerails in lengte verstelbaar op de vloer voor ladingzekering
- 9 Aluminium oprijplaat achter met gasveerondersteuning, afsluitbaar
- 10 Steunwiel volautomatisch met rangeergreep



Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HKPA 203217	2000	3280 x 1770 x 1800
HKPA 263217	2600	3280 x 1770 x 1800

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



VERKOOPAANHANGWAGEN

EÉN VOOR ALLES!

Accessoires (optioneel)

- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper zonder en met goedkeuring 100 km/h
- Extra verkoopklep aan de achterzijde
- Dakventilator
- Buitendeur voor gasflessenkast (zonder kast)
- Gasflessenkast met buitendeur
- Dubbele spoelbak met onderkast incl. waterinstallatie
- Afdekking voor onderkast
- Diverse contactdozen
- Dubbele contactdoos 10 A
- Verdeelkast (16 A en 10 A)
- Extra lichtarmatuur
- Adapter 7- naar 13-polig

Meer accessoires op aanvraag



Model	Toegestaan totaalgewicht in kg	Binnenmaten (LxBxH) in mm
HVK 133222-24PF30	1350	3190 x 2130 x 2280
HVK 153222-24PF30	1500	3190 x 2130 x 2280
HVK 183222-24PF30	1800	3190 x 2130 x 2280
HVK 133722-24PF30	1300	3690 x 2130 x 2280

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



Standaarduitrusting

- 1 V-dissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 2 13-polige stekker
- 3 Bodemplaat, 18 mm dik met PVC-vloerplaat
- 4 Zijwanden van 30 mm dikke sandwich-plaat, deklagen van staal, wit gelakt
- 3 Instapdeur midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel
- 6 Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld
- 7 4 scharsteunen
- 8 Borstwering onderaan ca. 565 mm, vanaf bodemplaat
- 9 Wielkasten in opbouw geïntegreerd
- 10 2 handgrepen
- 11 Steunwiel
- 12 Humbaur multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp



**SCHANIERAF-
DEKKING**
met
regenbescherming

SPECIALE VOERTUIGEN

EEN INDIVIDUELE OPLOSSING VOOR ELKE TRANSPORTJOB





We bieden ook oplossingen op maat voor uw individuele behoeften, zowel voor de transport- als verkoopsector.



Ons accessoireprogramma

Opbouw




Oprijplaat in plaats van deur achter



Dakventilator



Gasflessenkast met buitendeur

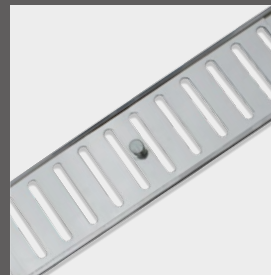

Zijventilator 445 x 150 mm voor gesloten sandwich-aanhangwagen



Zijdeur met draaistangsluiting vanaf binnenhoogte 1500 - 2300 mm



Veiligheidsopstap (Safety-Step)



Bodem afgedekt met geribde aluminiumplaat



Stroomgenerator op de dissel



Verkoopklep

Diefstalbeveiliging



Adapterkabel, CEE koppelingsbus naar geaarde stekker 2,5 m



Adapter 7- naar 13-polig




Stopcontact 230 V



Geheel naar wens



CHASSIS

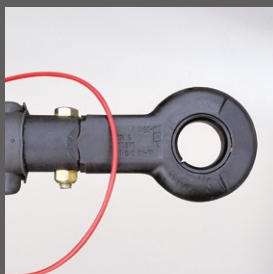

DIN-sjorrog voor in hoogte verstelbare trekdissel



Lange dissel



Schuifsteunen (2 stuks)




Kogelkoppeling voor in hoogte verstelbare trekdissel



Reservewielhouder (los)



Telescopische draaislinger voor gesloten aanhangwagens (2 stuks)



In hoogte verstelbare trekdissel (kogelkoppeling en DIN-sjorrog niet meegeleverd)



Wielschokdemper (gemon-teerd) incl. 100 km/h goed-keuring Wielschokdemper (los) zonder 100 km/h goedkeuring



Reservewiel (aan de voorwand)

Ons accessoireprogramma


Ladingzekering



Sjorringen, trekkracht elk 0,2 t (4 stuks)



Vleeshaken

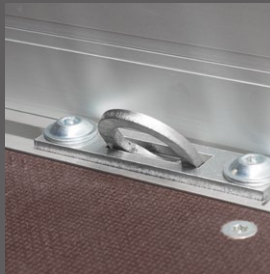

Extra sjorpunten (paarsgewijs)



Rail voor ladingzekering (VA) sleuf




Sjorringen, trekkracht elk 0,4 t (4 of 6 stuks)



Klaringen (4 stuks)



Sleufankerrail met blokkeerstang



Dakrail



Stafjessjorrail met blokkeerstang

Diefstalbeveiliging



Adapterkabel, CEE koppelingsbus naar gearde stekker 2,5 m



Adapter 7- naar 13-polig




Geheel naar wens

Uitrusting binnenin



Afdekking van de spoelbak als geen werkblad is geïnstalleerd

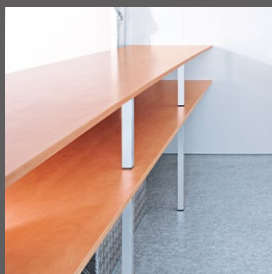

Verkoopbalie met tussenstuk; extra werkblad



Opbergruimte boven de verkoopklep aan de binnenkant; optioneel met langwerpige lamp, 230 V



Zakkenplank bij de verkoopopening



Dubbele spoelbak met onderkast



Dubbel stopcontact (16 ampère)



Verdeelkast met FI en zekering (16 ampère)



Sterk door ervaring


Humbaur wordt gekenmerkt door de kracht van **innovatie en** klantgerichte oplossingen. Met deze aanpak heeft de door de eigenaar geleide, middelgrote familieonderneming naar de **Europese top** gewerkt en biedt met ongeveer **420 verschillende aanhangerseriemodellen** van 750 kg tot 55 t voor zakelijke en particuliere klanten en 230 modellen van de FlexBox-voertuigopbouwen voor elk transportuitdaging een passende oplossing. In meer dan 35 jaar hebben wij samen met onze handelspartners en klanten een grote schat aan ervaring opgebouwd, die in elk van onze producten tot uiting komt – **in doordachte functies en details, grote gebruikersvriendelijkheid en hoog rijcomfort.**

Tot onze handelsmerken behoren robuuste en onderhoudsarme voertuigen met een uitgebreide standaarduitrusting, evenals een breed assortiment accessoires en ook de mogelijkheid om individuele oplossingen te realiseren.

Onze eigen competentie in de productie, van klein metalen onderdeel tot polyesterkap of sandwichpanelen, gecombineerd met kwaliteitscomponenten van gerenommeerde fabrikanten zorgt voor **duurzame producten met een hoge bestendigheid.**




Ulrich Humbaur
Directeur

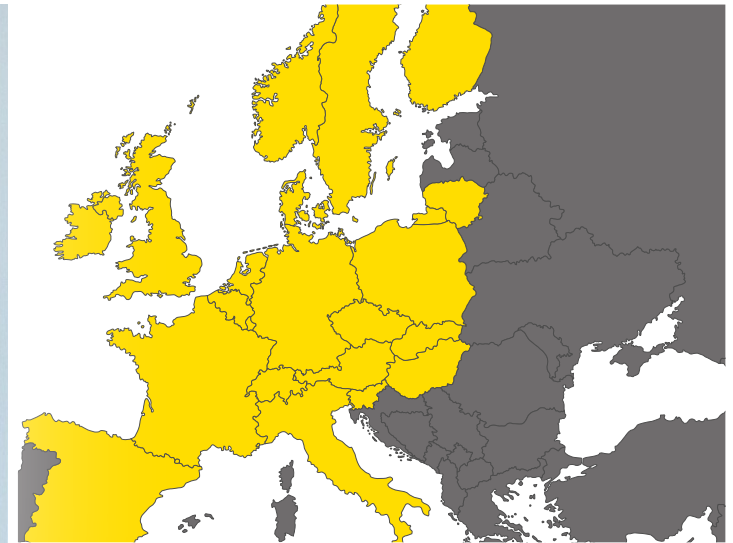

Samen met ons **partnernetwerk** bieden we u uitgebreide ondersteuning ter plaatse voor alle transportvragen. Samen vinden wij een passende oplossing voor uw transporttaak en zorgen we voor **service en onderhoud.**


Voordelige reparatiemogelijkheden en de **lange beschikbaarheid van reserveonderdelen behoren tot onze servicebelofte**, zodat u lang plezier hebt van uw aanhanger of voertuigopbouw.

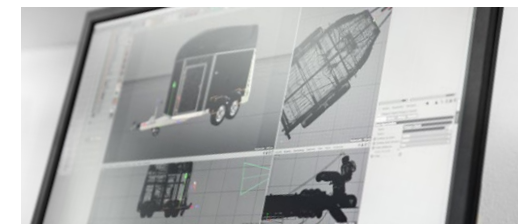

Overtuigende kwaliteit

Wij hechten er grote waarde aan dat onze producten ook onder **zware omstandigheden** zonder onaangename verrassingen functioneren.

Daarom worden ze robuust geconstrueerd met de geschikte materialen in de gewenste gewichtsklasse. Op diverse testtrajecten simuleren wij het meest extreme gebruik van onze trailers. Met volledige belading testen wij de stabiliteit en bestendigheid van onderstel, frames en componenten. Zo zorgen wij voor de **uitstekende kwaliteit** van onze trailers.

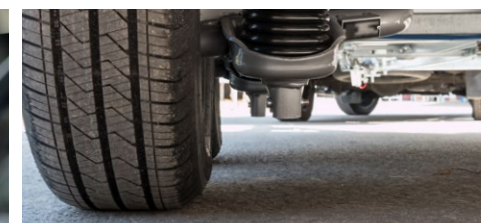

Ons **kwaliteitsmanagementsysteem** is gecertificeerd conform **DIN EN ISO 9001:2015** en **KBA-ZM-A** en wordt regelmatig getest. Voor het segment voertuigopbouwen zijn wij bovendien door talrijke fabrikanten van bedrijfsvoertuigen als op- en ombouwpartner gecertificeerd. Door terugkerende controles en door onze producten kunnen wij **onze kwaliteitsbelofte** regelmatig documenteren.

Als klant profiteert u daardoor dubbel: **bij het gebruik en bij de verkoop.**





Ook op internet en nog veel meer onder
humbaur.com/de/downloads

Hebt u vragen over deze of een van de andere
trailers uit ons assortiment of wilt
persoonlijk advies?

Wij kijken er naar uit om van u te horen.

Telefonisch via **+49 821 / 24 929 - 0** of
per e-mail aan info@humbaur.com

HUMBAUR-CONTACT BIJ U IN DE BUURT

